



DOOA, an inspiring brand, helps you enjoy aquatic plants more freely. Minimal and easy, and designed as a platform allowing everyone to nurture plants indoors. Feel closer to nature, and bring beauty into your life.

## PALUDA LIGHT 30 / 60

### 雨林灯 30/60

#### 安全注意事项

※在使用本产品前, 请仔细阅读以下注意事项。不遵守以下注意事项的话, 有可能会发生触电, 火灾或烧伤等重大事故。

##### ⚠ 警告

- 请绝对不要对产品进行分解、改造等。否则有可能发生火灾、触电、故障等事故。
- 不慎将本产品掉落在地面上等, 使灯体受到剧烈撞击后, 请停止使用。否则有可能造成火灾、触电、故障等事故的发生。
- 请不要在产品使用环境温度规定以外的情况下使用。此外, 请不要使用于阳光直射的地方、湿度极高的地方、有振动的地方或直接与水、雨、风相接触的地方。否则有可能发生火灾、触电、故障等事故。
- 使用时请注意不要使产品沾到水。否则有可能发生触电、故障等事故。产品沾到水后, 请停止使用。
- 请绝对不要用湿手插入或拔出电源插头。否则有触电的危险。
- 请不要在产品上覆盖布或纸类等易燃物品。请不要在易燃物的周围使用。否则有可能会引起火灾等事故发生。
- 请不要在产品的缝隙处插入金属类或易燃物。否则有可能发生火灾、触电、故障等事故。
- 请不要使用于孩子的手可以摸得到的地方。否则有触电、受伤的危险。
- 严禁强行弯曲、拧、拉电源线。否则有可能导致电源线破损, 引发火灾、触电等事故发生。
- 电源线损坏后(露出芯线、断线等), 请立即停止使用。继续使用会导致火灾、触电等重大事故发生。
- 如果沾到水, 水会顺着电线流到各处, 导致火灾、触电等重大事故发生。如果电源插头的位置低于鱼缸, 使用带外壳的智能控制插排S-70(另售), 可以预防水顺着电线流入电源插头。
- 在开灯的状态下, 请一定不要直视LED灯。
- 雨林灯 60附带的电源线, 是连接雨林灯 60适配器的专用电源线。请一定要使用专用电源线连接适配器。严禁使用产品附带之外的电源线, 否则有可能导致事故或产品故障发生。此外, 请一定不要用产品中附带的电源线连接其他的产品。

##### ⚠ 注意事项

- 请一定要注意本产品不要掉落在水中或沾到水等。
- 请一定不要让灯体、适配器、开关、电源插头等沾到水。本产品没有防水功能。
- 请不要把正在通电的灯体直接放在地上等位置。
- 本产品不可以使用调光器等设备进行调光。
- 通电时, 灯体因为放热, 表面温度较高。这是正常现象。
- LED灯珠无法进行更换。
- 请不要在灯体上粘贴胶带或让阳光直射灯体。否则有变色或老化的危险。
- 请不要在电压不稳的场所使用。否则有可能导致灯光闪烁、灭灯的情况发生。
- 产品的周围请不要使用收音机、电视等产品。否则有可能会有噪音。
- 拔掉电源时, 禁止直接拉电源线, 请手持电源插头拔掉, 以免造成产品损坏。
- 清洁本品时, 请一定拔掉电源。
- 清洁本品时, 请不要使用40℃以上的热水, 酒精, 有机溶剂, 石油挥发油等擦拭, 否则有变质, 变形的危险。

#### 1. 雨林灯的特长

雨林灯是一款适于小型雨林景观的LED照明器具。采用了特殊的RGB LED灯珠, 通过调配 R(红)、G(绿)、B(蓝), 这光的三原色的波长, 使其最适用于热带雨林植物的显色。可以放置在长30cm和60cm的鱼缸上。

#### 2. 各部件名称

##### ●雨林灯 30


适于雨林套装 30 / 水陆套装 30 / 雨林缸体 30 / 新悬浮玻璃缸 W30xD30xH45 (cm) / 超白玻璃方形鱼缸 W30×D30×H30 (cm)、W30×D18×H24 (cm)

##### ●雨林灯 60


适于雨林套装 60 / 新水陆玻璃缸 (H23) 和 (H36) / 雨林缸体 60 / 超白玻璃方形鱼缸 W60×D30×H18 (cm)、W60×D30×H45 (cm)、W60×D45×H45 (cm)

#### 3. 各部件名称


##### ●雨林灯 30

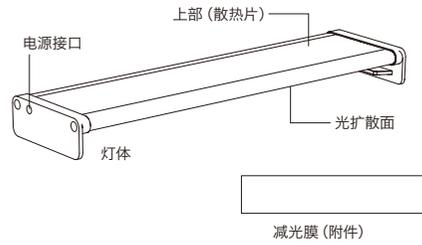


##### ●雨林灯 60

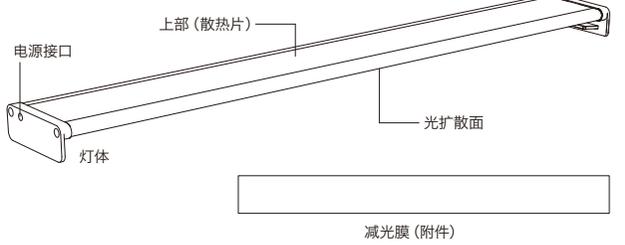

##### ●雨林灯 30专用AC电源插头

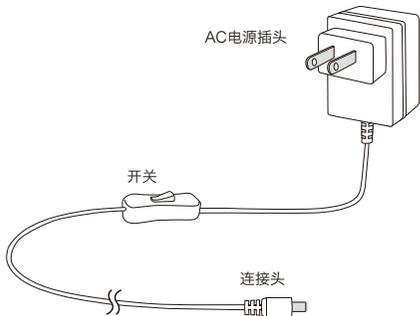

##### ●雨林灯 60专用适配器和电源线

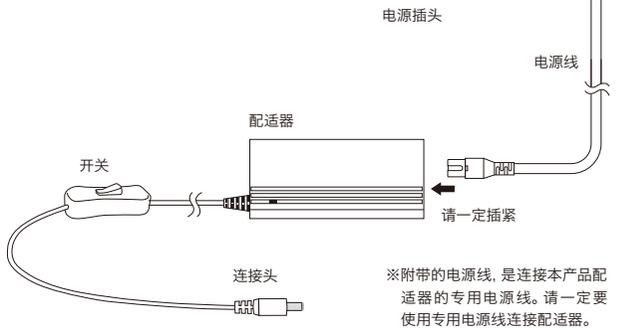


#### 4. 使用方法

- 请安装在相适用的雨林缸上。雨林灯 30也可以安装在长度为30cm的鱼缸上使用。雨林灯 60也可以安装在长度为60cm的鱼缸上使用。
- 连接灯体和电源线。插好电源插头后, 把开关拨到ON一侧, LED灯就亮了。关闭开关时, 请把开关拨到OFF一侧。
- 雨林灯用减光膜  
在培育不需要强光的植物, 或在距离照明设备很近的地方培育植物时, 请把附件(减光膜)贴到灯体的光扩散面上, 再使用。这样可以减少约30%的光。

##### ●雨林灯 30示例



##### ●雨林灯 60示例

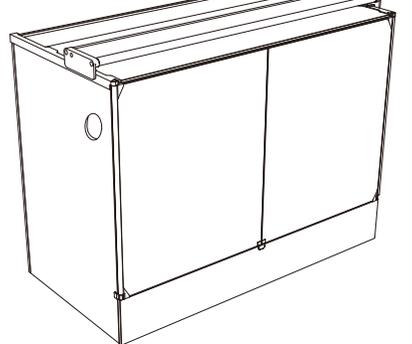

#### 5. 产品规格

##### ○雨林灯 30

输入电压	AC100~240V	50/60Hz
使用功率	16W±10%	
额定功率	24W	
照度	约15,000Lux (距离10cm的垂直照度)	
色温	19,000~23,000K (因为LED的特征, 色温会出现些许浮动)	
LED	RGB-LED 1灯珠x24	
LED寿命	30,000小时以上 (根据使用情况可能出现变化)	
使用环境温度	0~35℃	

##### ○雨林灯 60

输入电压	AC100~240V	50/60Hz
使用功率	30W±10%	
额定功率	54W	
照度	约15,000Lux (距离10cm的垂直照度)	
色温	19,000~23,000K (因为LED的特征, 色温会出现些许浮动)	
LED	RGB-LED 1灯珠x45	
LED寿命	30,000小时以上 (根据使用情况可能出现变化)	
使用环境温度	0~35℃	