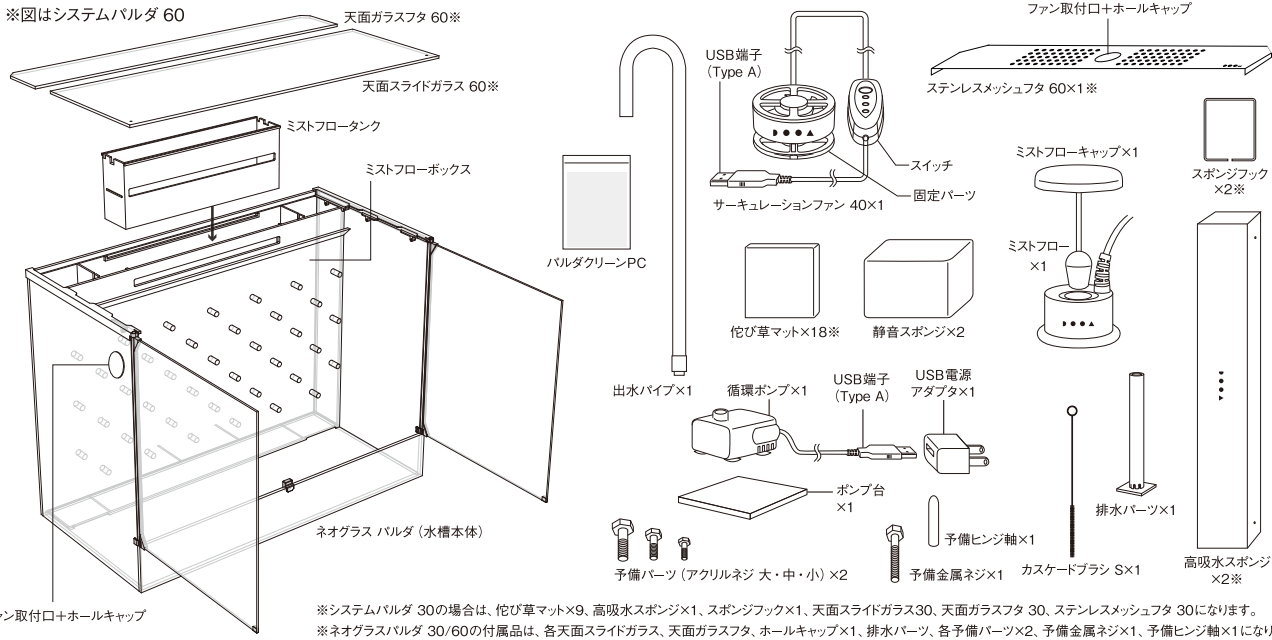

1.システムパルダ・ネオグラス パルダの特長 ※ネオグラス パルダは水槽本体の製品名です。

2.システムパルダ 各部名称 ※セットする前に、すべてのパーツが入っているか必ず確認してください。



バワーコード S-70 (別売) 使用例

Smart Surge Protector
避雷スイッチ

Switch 1
循環ポンプ

Switch 2
予備

Switch 3
ミストフロー

Switch 4
バルドライト 60

USB
サーキュレーションファン 40

排水パーツ 吸水スリット バルダクリーンPC 吸水スリット 排水パーツ ミストフローボックス

正面 右側面

システムバルダ管理タイムライン(1例)

■ Switch ON □ Switch OFF

Time	Switch 1 循環ポンプ	Switch 3 ミストフロー	Switch 4 バルドライト 60	USB サーキュレーションファン 40
00:00	ON	ON	ON	ON
01:00	ON	ON	ON	ON
02:00	ON	ON	ON	ON
09:00	ON	ON	ON	ON
17:00	ON	ON	ON	ON
23:00	ON	ON	ON	ON
24:00	ON	ON	ON	ON

※植物の種類によって育成条件は異なるため、各条件の時間管理は植物の様子を見ながら行ってください。

4. その他の使用上の注意

照明器具は水槽サイズに合ったバルブライト（別売）をご使用ください。

- 高吸水スポンジは、使用しているうちに汚れて目が詰まってきます。目詰まりを起すと吸水力が低くなってしまうため、定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスは高吸水スポンジを取り出し、水をバケツにためて高吸水スポンジを軽くもみ洗いしてください。
- カスケード部には藻類や汚れが付着します。目詰まりする前に付属のカスケードブラシSなどを使用してこすり落とし、きれいな状態を保ってください。
- 伸び草マットは、固定グリッドでしっかりと固定してください。なお、伸び草マットはシステムバルダ 30は最大9個、システムバルダ 60は最大18個まで固定グリッドに設置できます。
- 底床素材にはDOOAシリーズのジャンглソイル（別売）およびジャンглベース（別売）の使用をおすすめします。
- サーキュレーションファン40の取り付け方や使用条件によっては、ガラス扉の隙間から霧が漏れることがあります。隙間が気になる場合は市販のU字シリコンをご使用ください。

SYSTEM PALUDA


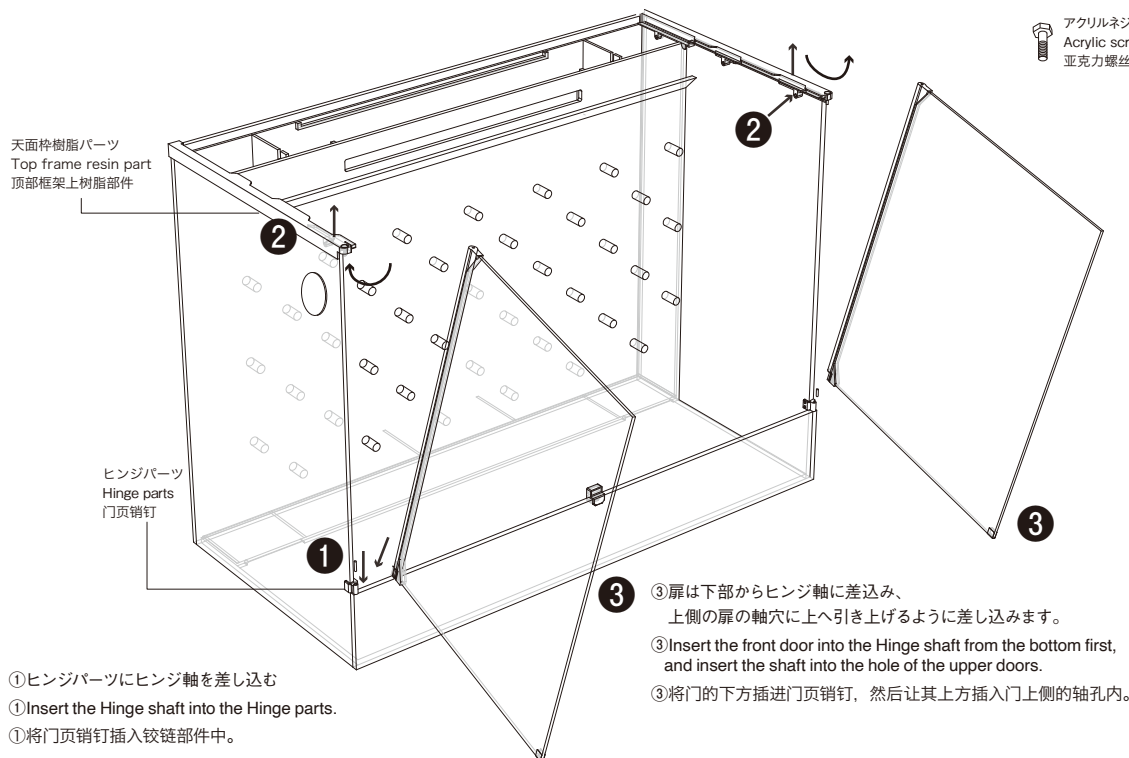



Installation Instructions

DOOA システムパルダ設置方法

DOOA 雨林套装安装方法

- ②水槽の天面枠樹脂パーツのネジを緩めて、上に浮かすように少し持ち上げます。
- ②Loosen the screw of the top frame resin part of the main body and shift it upward.
- ②拧松雨林缸顶部框架树脂部件的螺丝，使其处于松动上浮的状态。



- ④ 差し込んだら「②」で浮かすように持ち上げた樹脂パーツを下げ、扉を固定します。
- ④ After inserting, down the resin part that was up earlier and fix the front doors.
- ④ 插入轴孔后将此前拧松动的树脂部件放下，把门固定。

