

安全注意事项

※请一定仔细阅读

※在使用之前, 请一定仔细阅读以下注意事项。不遵守以下注意事项的话, 有可能会发生火灾、触电或烧伤等重大事故。


- 请确保连接好USB接口与电源。请使USB接口远离湿气大, 灰尘多的地方。
- 请不要用湿手插入或拔出USB接口等插销电源。否则有触电的危险。
- 请绝对不要分解或改造本产品。否则有可能发生火灾、触电或故障等重大事故。
- 不慎将本产品掉落在地面上等, 使产品受到剧烈撞击后, 请停止使用。否则有可能发生火灾、触电或故障等重大事故。
- 请遵守使用环境温度 (1 ~ 35°C) 的规定。在规定的使用环境温度以外的环境使用本产品, 有可能发生故障。
- 请不要强行折、拧、拉电源线。否则有可能导致本体、或电源线破损。
- 电源线损坏后 (露出芯线、断线等), 请立即停止使用。继续使用会引起火灾、触电或故障等重大事故。
- 请不要使用于孩子的手可以触摸得到的地方。

1. 循环风扇 40 的特点

循环风扇 40 是可以安装在DOOA雨林套装等产品上的小型风扇。可以根据植物的生态需要, 调节风的方向与大小, 营造适宜的环境。与流雾一同工作, 可以让水雾瞬间充满缸体, 再现云雾林景观。即使是湿度高的地方也可以使用本体。具三档风速调节功能。

2. 各部件名称

○本体

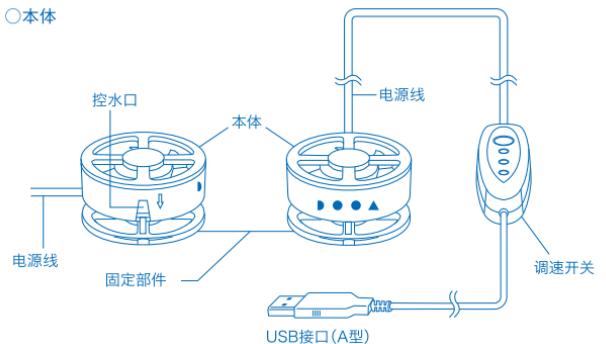

※产品不含USB电源插头。如果需要, 请自行购买。

3. 使用方法

根据想要培育的植物特性, 决定安装风扇的地方。

「例①」安装在雨林套装的背景槽金属盖上 (此时不使用雨林缸体的背景槽玻璃盖)
拿掉背景槽金属盖上的孔盖, 分开风扇本体和固定部件。本体在金属盖上侧, 固定部件在下, 对好扣紧。与流雾同时开启, 可以让雾气很快充满缸体。

「例②」安装在雨林缸体侧面 (吸气)

拿掉侧面风扇安装孔的孔盖, 分开风扇本体和固定部件。本体在鱼缸外侧, 固定部件在鱼缸内侧, 对好扣紧。这样安装可以让外部空气快速流入到缸中, 为附着性兰花等植物带来不可或缺的风; 也可以调节缸中的湿度。

「例③」安装在雨林缸体侧面 (排气)

拿掉侧面风扇安装孔的孔盖, 分开风扇本体和固定部件。本体安装在鱼缸内侧, 固定部件在鱼缸外侧, 对好扣紧。与流雾同时开启, 可以让雾气快速进入缸体。当内部湿度过高, 本体积有水气时, 控水口朝下可以排出凝结在内部的水滴。

※风扇本体上有箭头, 表示工作时风的流动方向。

4. 规格

实际消耗功率 1.4w ±10%

扇叶转数 高速: 6800转动次数/分钟±15%

中速: 5600转动次数/分钟±15%

低速: 4500转动次数/分钟±15%

使用环境温度 0~35°C



读取QR, 获取
详细使用方法。

5. 使用注意事项

- USB接口和调速开关不防水, 请一定不要让水溅到上面。也不能在水中使用本产品。请务必安装固定部件, 否则产品有可能发生故障。
- 由于产品的特性, 建议每天使用2小时以上。如果长时间不使用, 请放在干燥的场所保管。
- 请不要对扇叶施加外力。
- 请不要使本产品从高处落下, 否则内部的轴承有可能损坏, 扇叶也有可能变形。
- 请不要强行折、拧、拉电源线, 也不要将电源线缠在本体上。否则有可能导致本体或电源线发生故障。
- 请注意不要让灰尘或昆虫等异物进入本体。否则有可能缩短产品的寿命, 也有可能引起产品不良。
- 产品运转时, 请不要用外力阻止扇叶工作, 否则有可能使产品过热, 导致产品发生故障。
- 产品运转时, 请不要直接放在地上或其他不适宜的地方。
- 拔出USB接口时, 禁止直接拉电源线。请手持USB接口拔出。否则会引起产品损坏。
- 清洁时请一定断电后再进行。